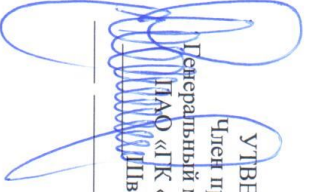


## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению и монтажу столешницы  
из искусственного камня в ванной комнате НФ.

  
УТВЕРЖДАЮ  
Член правления,  
Генеральный менеджер  
ПАО «ГК «Космос»  
Швейн А.Ю.  
2018г.

### 1. Общая информация о Заказчике.

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».

Сокращенное наименование: ПАО «Гостиничный комплекс «Космос».

Адрес объекта 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.

### 2. Требования к безопасности выполнения работ

Все производимые работы по замене столешницы должны выполняться в рабочее время, согласно внутреннего распорядка ПАО «ГК «Космос» (по договорённости с Заказчиком в выходные и праздничные дни) и в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительного оборудования. Списочный состав персонала Исполнителя, задействованный на работах, согласовывается с Заказчиком (предварительно по письму заявке) для оформления пропуска на его территорию. Ответственность за безопасное проведение работ несёт Исполнитель. Исполнителем должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте. Весь персонал Исполнителя задействованный на работах должен быть проинструктирован по ТБ и ОТ в установленном порядке.

### 3. Основные требования к выполняемым работам

При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться ГОСТами, указаниями заводо-изготовителей, инструкциями по монтажу и эксплуатации, учитывать пожелания Заказчика. Качество работ должно удовлетворять требованиям нормативов и стандартов, принятых для данного вида работ. Осуществление работ должно производиться специалистами, обладающими соответствующей квалификацией, а также имеющими постоянную регистрацию на территории РФ и гражданство РФ. Исполнитель должен обеспечить выполнение работ своим оборудованием, рабочими машинами, инструментом, материалами, измерительными и



регулирующими приборами и устройствами, транспортом, персоналом в объёме, необходимым для выполнения технического задания в полном объёме. Исполнитель обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Исполнитель несёт ответственность за нарушение указанных требований. Используемые при выполнении работ материалы должны иметь разрешение к применению на территории РФ, необходимые регистрационные удостоверения, иные разрешительные документы и сертификаты соответствия.

#### 4. Технические требования

Содержание работ в туалетной комнате:

4.1. Произвести отключение ГВС и ХВС от сантехнического прибора «Смесителя раковины» (в присутствии сотрудника ТД);

4.2. Произвести отключение раковины от канализации системы водоотведения (в присутствии сотрудника ТД);

4.3. Произвести демонтаж:

- I.) Извлечь из старой столешницы раковину в кол. 37 шт.;
- II.) Отвернуть фиксаторы и освободить столешницу в кол. 74 шт.;
- III.) Извлечь опорную ножку столешницы (смотреть по наличию) в кол. 37 шт.;
- IV.) С опорного pedestala снять столешницу в кол. 37 шт.;

Перед началом монтажных работ проверить места крепления опорного pedestala установленного на стене (по необходимости произвести ремонт или замену pedestala).

4.5. Приступить к установочным работам:

- I.) Смонтировать закладные под боковой опорный pedestal в кол. 37 шт.;
- II.) Установить боковой опорный pedestal из материала:
  - брусok деревянный 20 x 20 длиной до L – 400 мм.;
  - или
  - уголок 20 x 20 металлический длиной до L – 400 мм.;
- III.) Выполнить работу по замеру выреза, под раковину в столешнице из искусственного камня в кол. 37 шт.;
- IV.) Установить столешницу на pedestal в кол. 37 шт.;
- V.) Закрепить на pedestалах (основном, боковом) столешницу в кол. 37 шт.;
- VI.) Установить опорную ножку под столешницу в кол. 37 шт.;
- VII.) Установить раковину в столешницу в кол. 37 шт.;
- VIII.) Подключить ГВС и ХВС к сантехническому прибору «Смесителю раковины» (в присутствии сотрудника ТД);
- IX.) Подключить раковину к канализации системы водоотведения (в присутствии сотрудника ТД);

## 5. Сроки выполнения работ.

- 5.1. Срок начала выполнения работ – дата поступления платежа в размере 50% на расчётный счёт Подрядчика.
- 5.2. Окончание работ не позднее 10 (десяти) календарных дней с начала производства работ.
- 5.3. Окончательный расчёт Заказчик производит Подрядчику в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента подписания сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счет фактуры.
- 5.4. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков работ.
- 5.5. Расчеты производятся в российских рублях.

## 6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Гарантийный срок для выполненных работ устанавливается равно 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет за свой счет выявленные дефекты, недолделки и др. недостатки, допущенные по его вине, в согласованные с Заказчиком сроки.
- 6.2. Рекламации в отношении скрытых недостатков и дефектов сантехнического оборудования, материалов имеющего гарантийные сроки эксплуатации, предъявляются Заказчиком Подрядчику в течение гарантийного срока. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней прибыть к Заказчику для устранения неисправностей. Срок устранения неисправностей оговаривается Сторонами отдельно.
- 6.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. В случае возникновения разногласий по определению недостатков, каждая из Сторон вправе привлечь квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированно недостатков, их характере и причинах возникновения.

## 7. Стоимость


- 7.1. Стоимость работ является фиксированной, может быть изменена только при наличии требования Заказчика изменить перечень и объемы работ с определением их стоимости и сроков проведения, что оформляется дополнительным соглашением сторон.

Спецификация - ТХ

Наименование	Цветовая гамма	Ед. изм.	Количество
Столешница из искусственного камня, правая	Цвет Белый, однотонный, матовый	шт.	18
Столешница из искусственного камня, левая			19

Дополнительно:

- толщина столешницы из искусственного камня, должна быть не менее 12мм., но не более 19 мм.

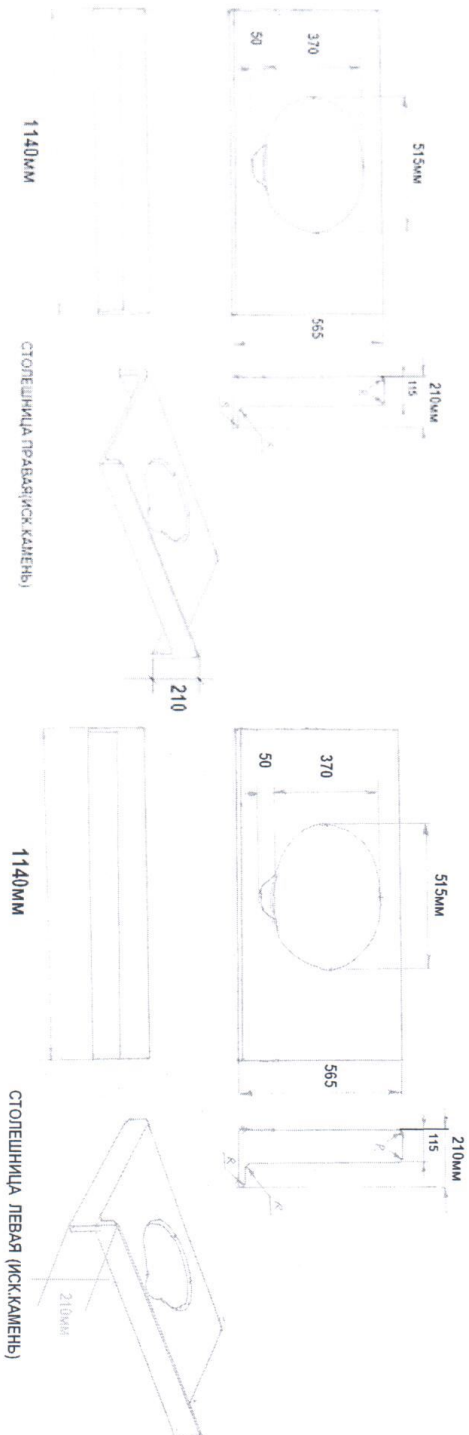

Заместитель технического директора

Салтыков А.В.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*